


www.fong-chuan.com



傾斜式 震篩機



豐釗機械

FONG CHUAN MACHINERY

■ 關於

創辦於 1982'

豐釧機械服務範圍涵蓋整廠碎石設備

資源環保設備技術諮詢、規劃、設計、安裝、維修、
售後服務及人員教育訓練。



供應



破碎



篩選

機台項目分類

產業應用

- ➡ 建築建材業
- ➡ 礦山產業
- ➡ 砂石產業
- ➡ 廢棄物處理及資源再生

公司介紹



豐釧機械服務範圍涵蓋整廠碎石設備、資源環保設備的技術諮詢、規劃、設計、安裝、維修、售後服務及人員教育訓練。

在開發設備方面，數十年來針對飼料機、震篩機、錐碎機、顎碎機、圓篩機、洗砂機、泥砂分離機等機種，提供更精良、環保低耗能、易於保養、操作簡易的產品，並以更完善的工程品質與生產效率，協助客戶降低成本，加速提高生產力。

公司專業團隊竭力為顧客處理破碎、篩選輸送各項難題，並透過設計強化應用效率，提供解決方案。

豐釗傾斜式震篩機 提供最大效益



簡單操作

設計簡單，特別適合篩選粗石和礦石的應用



效能佳

提供您最有效的篩分動作，進而增加您的利潤；本設計應用最廣，幾乎大部分碎石行業皆採取此種傾斜式震篩機




易維護

相較於水平式震篩機，傾斜式震篩機僅有一軸，故不需齒輪，結構簡單，容易保養



易於更換

可更換式軸承座設計，可輕易於現場更換軸承及其他零件，使維護保養更容易

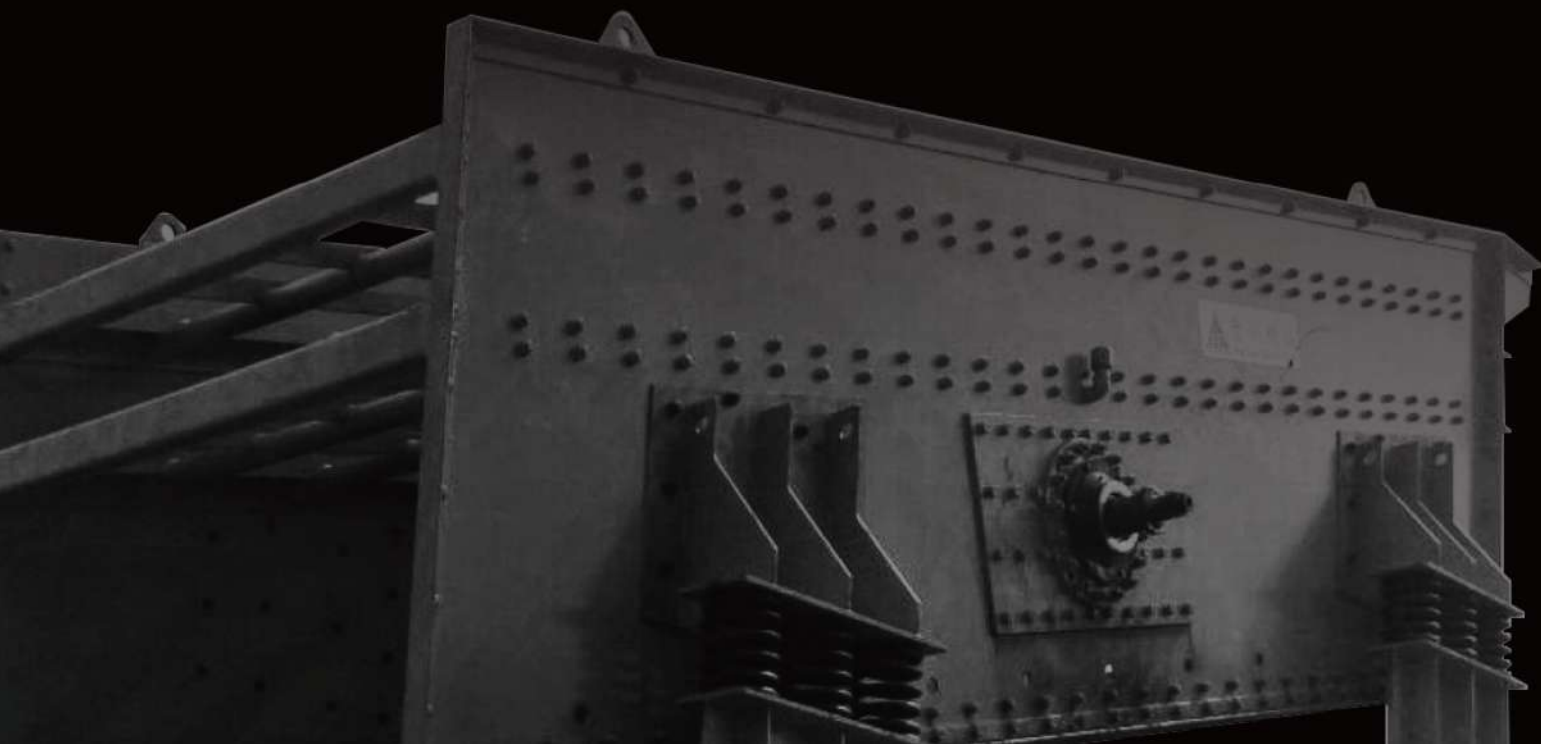



傾斜式震篩機

產品簡介

豐釧傾斜式篩網的大部分是根據客戶需求丈量而定制設計，以適應當前機器需要更換時的現有結構和建築物。篩網相較於水平式震篩機，傾斜式震篩機構造簡單容易維修保養，通過物料量更大，普遍應用於碎石、回收及礦物上篩選，使用情形十分普遍。

豐釧傾斜篩網支架採用拱型橫樑設計，具有高強度、低繞曲度等特性。網面採用弧形設計，篩網利用壓板固定可提供最高的篩網張力，篩料可均勻分佈於網面上。


豐釧傾斜式震篩機特色

- 簡單可靠的偏心系統
- 篩網不會變動
- 篩選能力強
- 維護時易於更換篩網
- 高度耐用
- 強韌和抗振動的主機體

豐釧傾斜式震篩機基本結構

- 單軸，雙軸承偏心組件
- 單冠甲板
- 頂部和第二層甲板之間的額外甲板間隙
- 耐磨鋼襯
- 支架螺栓張緊系統

產品外觀

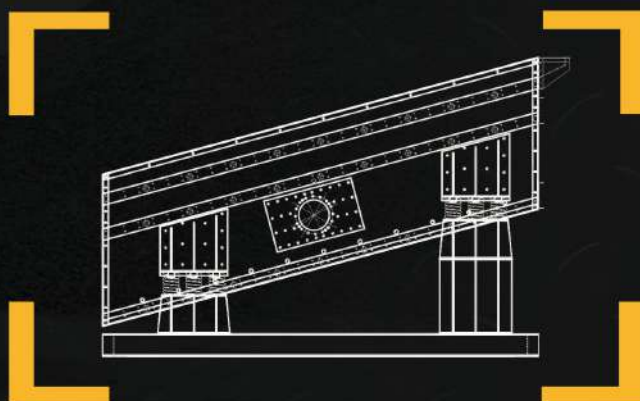

2層斜篩機規格說明

型號	篩網尺寸 (mm)	最大供料尺寸 (mm)	產能 (噸 / 小時)	振動振幅 (mm)	馬達動力 (HP)	重量 (KG)	轉速 (RPM)
FCIV-514	1500x4200	200	30-200	13-16	40	4300	860
FCIV-516	1500x4800	200	30-200	13-16	40	4400	860
FCIV-616	1800x4800	200	50-300	16.2	50	5100	860
FCIV-618	1800x5400	250	50-300	16.2	50	5400	860
FCIV-720	2100x6000	250	100-400	16.2	50	10000	860

註: 以上圖文數據為建議參考值,規格尺寸若有變動,請依豐釧公司實際產品為主。

3層斜篩機規格說明

型號	篩網尺寸 (mm)	最大供料尺寸 (mm)	產能 (噸 / 小時)	振動振幅 (mm)	馬達動力 (HP)	重量 (KG)	轉速 (RPM)
FCIV-514	1500x4200	200	13-16	13-16	50	5300	860
FCIV-516	1500x4800	200	13-16	13-16	50	5600	860
FCIV-616	1800x4800	200	50-300	16.2	60	6000	860
FCIV-618	1800x5400	250	50-300	16.2	60	7000	860
FCIV-720	2100x6000	250	100-400	16.2	60	11000	860

註: 以上圖文數據為建議參考值,規格尺寸若有變動,請依豐釧公司實際產品為主。



豐釧機械股份有限公司

900 屏東市工業區工業六路西段5號

T (08)752-6678 (08)752-6827 (08)755-1103

F (08)753-7005

E info@fong-chuan.com

