



豐釸機械

FONG CHUAN MACHINERY



# 三軸 震篩機



# 創辦於 1982'

豐釧機械服務範圍涵蓋整場碎石設備  
資源環保設備技術諮詢、規劃、設計、安裝、維修、  
售後服務及人員教育訓練。

# 公司介紹



供應



破碎



篩選

機台項目分類


## 產業應用

- ➔ 建築建材業
- ➔ 礦山產業
- ➔ 砂石產業
- ➔ 廢棄物處理及資源再生

豐釧機械服務範圍涵蓋整場碎石設備、資源環保設備的技術諮詢、規劃、設計、安裝、維修、售後服務及人員教育訓練。

在開發設備方面，數十年來針對飼料機、震篩機、錐碎機、顎碎機、圓篩機、洗砂機、泥砂分離機等機種，更提供精良、環保低耗能、易於保養、操作簡易的產品，並以更完善的工程品質與生產效率，協助客戶降低成本，加速提高生產力。

公司專業團隊竭力為顧客處理破碎、篩選、輸送各項難題，並透過設計強化應用效率，提供解決方案。

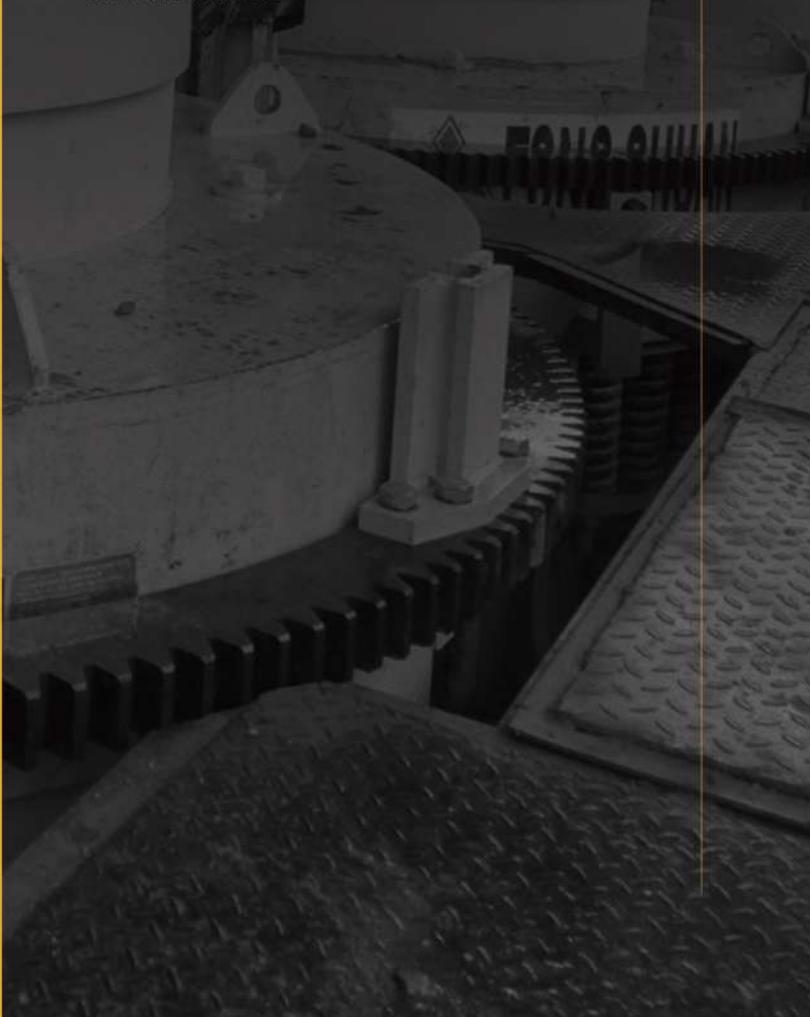

## 主要零件



### ► 篩網

使用圓孔鋼板篩網，有效提高篩選效率。亦可依客戶需求，裝配不同孔徑篩網。

### ► 複合式橡膠彈簧 / 鋼製彈簧

作用為起緩衝作用，使機器啟動更加平穩，不僅安全可靠，具有大幅降低噪音的特性。



### ► 偏心塊軸承座

三軸震動是利用偏心塊旋轉產生離心力，使物料在篩面上作連續的拋擲運動，減少物料之間的碰撞和摩擦。

### ► 高強度螺栓

側板折邊和框架樑均採用高強度螺栓連接固定。



## 機器功用

- 篩分物料
- 沖刷洗滌物料
- 調整及配置物料
- 輔助餵送物料

## 應用領域

- 沖刷洗滌泥沙、碎石、回收及礦產篩選。
- 公路、鐵路、建築領域之砂石生產加工。



三軸震篩機

# 產品簡介

豐釧三軸水平震篩機採用橢圓震動設計，既可避免網孔物料阻塞、有效利用篩面面積，且通過物料量大，還大大的提高設備使用壽命。

多層篩網可供客戶選擇，可將物料分級出不同顆粒粒度的物料，確保篩分分級效果，並利於下個階段破碎，藉以滿足不同需求。且震動篩水平安裝方式，可有效節省空間和安裝高度。


## 生產製造

- 豐釧三軸水平震篩機可藉由改變配重之重量與角度，來調整機台的振幅與出料角度。而三軸設計原理藉由轉軸旋轉，使得軸心的偏心配重離心力來產生強勁的震動力。如此一來，橢圓運動擷取了圓形震動和直線震動的優點，更能有效使料身翻轉滾動，避免篩選時的物料阻塞。
- 豐釧三軸水平震篩機可依客戶要求，選配兩層或三層不同網目之篩網，經由不同大小的篩孔，較大物料在篩面進行輸送，而較小物料通過篩網，可更精確的篩選出不同尺寸成品。


## 選擇豐釧機器的優勢

- 易維修保養
- 堅固耐用
- 操作安全
- 可調整振幅及震動角度
- 低耗電量
- 通過的物料量大
- 高效過篩能力

產品外觀

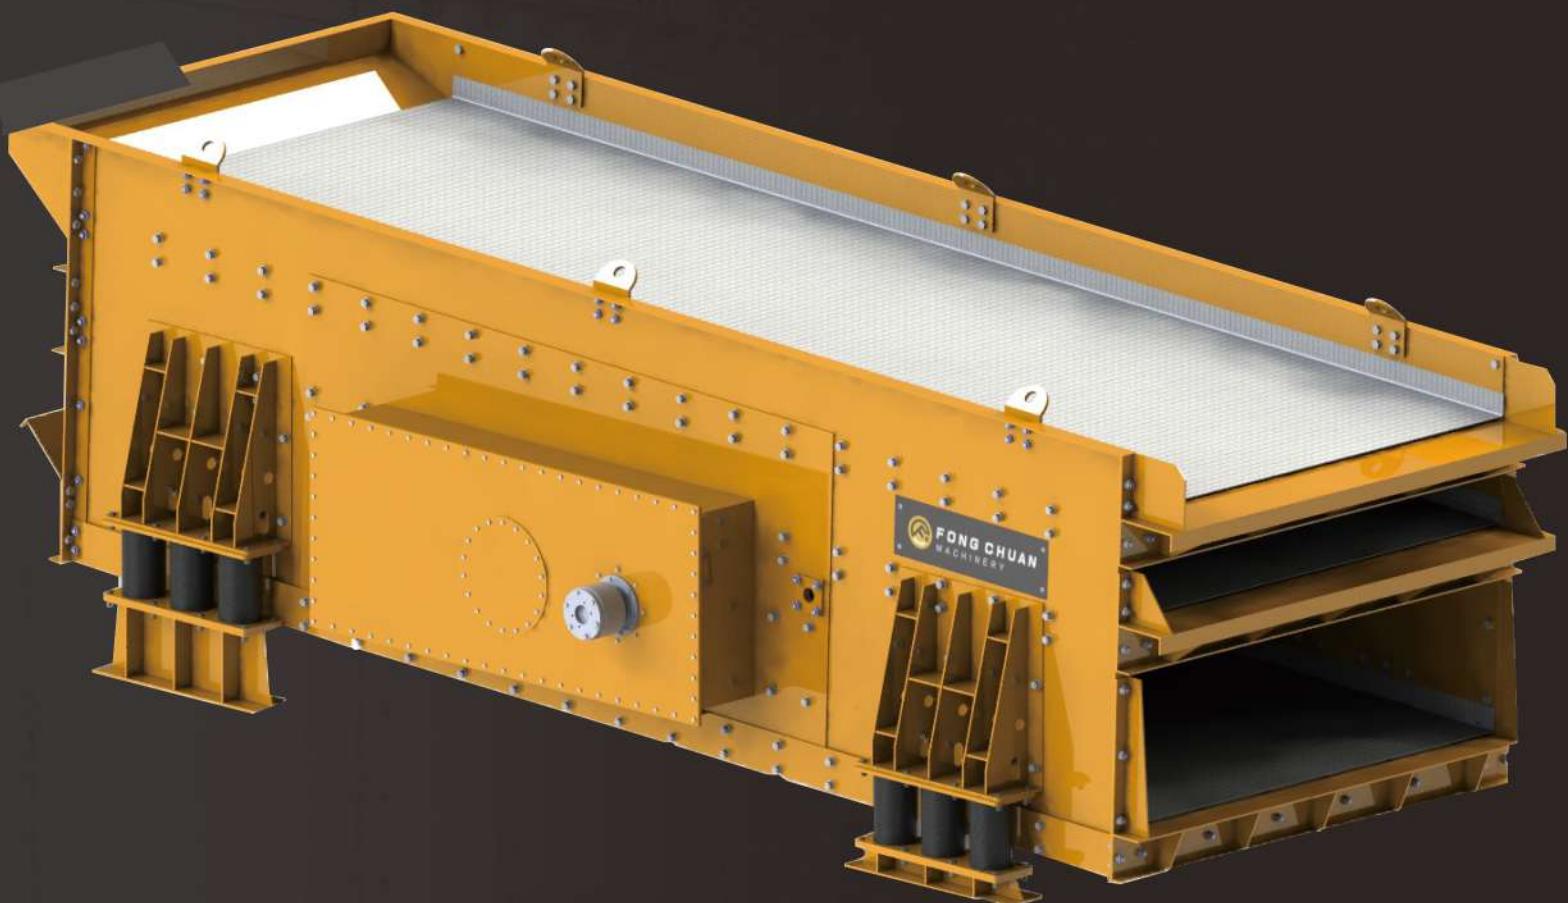

## 三軸震篩機尺寸

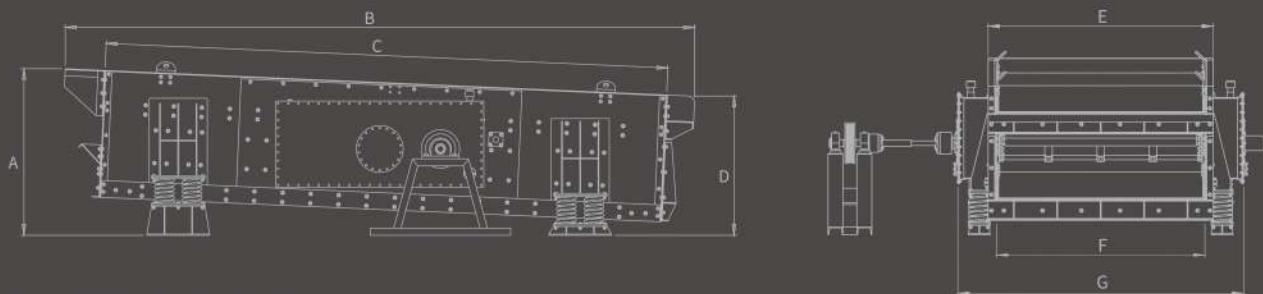

## 三軸震篩機規格表

型號	篩網尺寸 (mm)	層數	最大供 料尺寸 (mm)	尺寸							馬力 (HP)	重量 (KG)
				A	B	C	D	E	F	G		
FCTS-718	2100*5400	2	0-150	1752	6117	5400	1498	2268	2100	2446	60	10800
FCTS-718	2100*5400	3	0-150	2146	6120	5400	1945	2268	2100	2446	75	12300
FCTS-720	2100*6000	2	0-150	1778	6716	6000	1487	2268	2100	2878	60	11000
FCTS-720	2100*6000	3	0-150	2155	6720	6000	1942	2268	2100	2878	75	12600
FCTS-820	2400*6000	2	0-150	1520	6725	6000	1520	2570	2400	3180	75	12600
FCTS-820	2400*6000	3	0-150	1930	6725	6000	1930	2570	2400	3180	100	12600

註：以上圖文數據為建議參考值，規格尺寸若有變動，請依豐釗公司實際產品為主。



豐釧機械股份有限公司

900 屏東市工業區工業六路西段5號

T (08)752-6678 (08)752-6827 (08)755-1103

F (08)753-7005

E info@fong-chuan.com

